



CANES Trapphusarmatur

Den perfekta trapphusarmaturen. **Klarar myndighetskraven på 5 lux i trapphus!**

Sju olika linser möjliggör montage på 2-12 m takhöjd!

Se beräkning på baksidan av bladet.



STORT URVAL FÖR BÅDE HÖGT OCH LÅGT I TAK

INFÄLLD

UTANPÅLIGGANDE



Vit



Vit




Vit



Alu



Alu

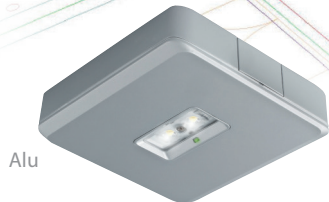




Alu

Ljusberäkning

CANES

PLACERING I TAK, NOLL REFLEKTION

Mätyta trappsteg

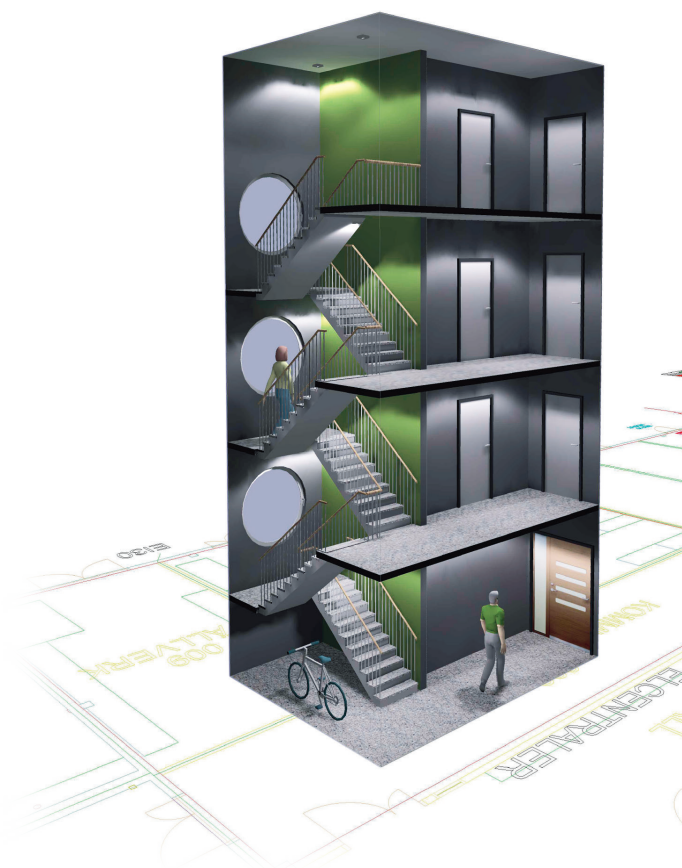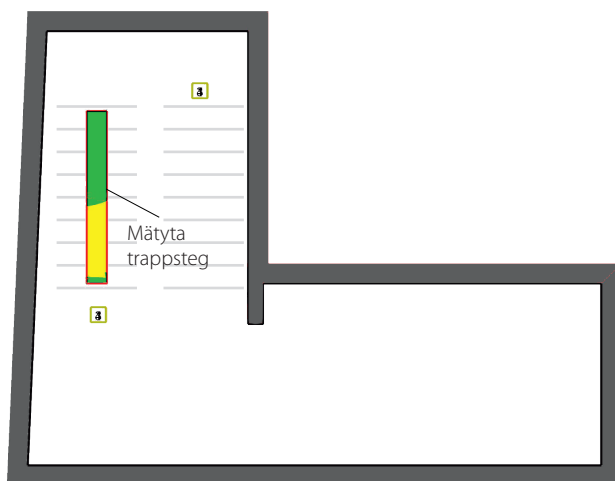

[m]	6.4	5.9	22.5	23.6	21	19.3	17.4	15.5	13.7	12.2	11	10.1	9.5	8.9	8.5	8.1	7.7	7.4	7.1	6.8	6.5	6.2	5.9	5.6	5.3	(5.1)
0.18	6.5	6	22.9	23.6	21.1	19.3	17.3	15.5	13.8	12.2	11.1	10.3	9.7	9.2	8.8	8.5	8.1	7.8	7.4	7.1	6.8	6.5	6.2	5.9	5.6	5.4
0.12	8.8	6.9	[26.7]	24.6	23.2	21.4	19.3	17.5	15.8	14.4	13.3	10.5	10	9.5	9.2	8.8	8.5	9.8	9.4	9	7.2	6.9	6.5	6.2	5.9	5.6
0.06																										
0.00																										
	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	[m]													

Belysningsstyrka (lx) på mätyta. Mätytan avser mittlinjen i trapp.

BELYSNINGSSTYRKA

Medelbelysningsstyrka	Emed	11,2 lx
Lägsta belysningsstyrka	Emin	5,2 lx
Största belysningsstyrka	Emax	26,7 lx
Jämnhet Uo	Emin/Em	1:2,21 (0.45)
Jämnhet Ud	Emin/Emax	1:5,25 (0.19)

Armaturnamn: CAN1-STS-L-BRED-UTV-VIT

Bestyckning: 1 x LED 1.9W 4.95 W / 274 lm

