HÖNER

LED



LED D F IP65 IP67 CE

DATA

Spänning	220-240V
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP 65/67
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	LED 4000K Ra>80 MacAdam 3 SDCM
Nominell livslängd	L_{80} B_{10} 50000h max Ta 25ºC
Montage	Tak/vägg/lina

UTFÖRANDE

- Stomme i glasfiberförstärkt polyester
- Reflektor i vitlackad metall
- Kupa i frostad polykarbonat/akryl
- Rostfria lås som kan säkras med skruv


TILLVAL

- LED 3000K och 5000K
- Nödljus med självtest, 1h
- Klar kupa
- Rörelsesensor (HF)
- 0-10 V
- Dubbla kabelgenomföringar

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

FÄRG

Grå



Ljuskurva frostad kupa.

HÖNER


Armatur med hög kapslingsklass som tål riktigt tuffa miljöer. Kupan består av speciellt frostad polykarbonat/akryl för en jämn och effektiv ljusspridning. Levereras med fördragen överkoppling.

Höner går att få med energisparande rörelsesensor.


FRYS ELLER AKRYL

Höner finns även anpassad för extra tuffa miljöer.
-FRYS, för låga temperaturer i t.ex. frysrum. Ner till -30 grader.

-AKRYL, för tuffa miljöer i t.ex. djurstallar och kemiska industrier. (Se beställningstabell baksida.)

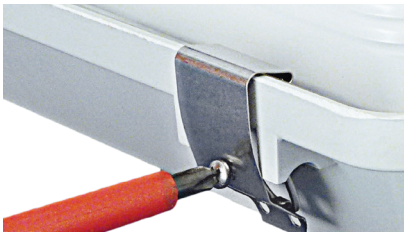


Rostfria lås som kan säkras med skruv.

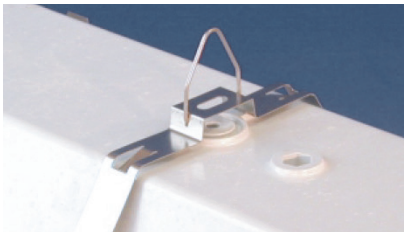

Montagefäste.



LED detalj.



Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-031

HÖNER

Beställningstabell

Beställn. nr	E-nummer	Benämning	Kapslings-klass	Bestyckning (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	Mått (mm) L	W	H	Lf	Vikt (kg)
B4855		HÖNER-18-840	IP65	LED 18	2160	4000	702	172	105	500	2,4
B4856		HÖNER-18-840-DALI	IP65	LED 18	2160	4000	702	172	105	500	2,4
B4943		HÖNER-18-840-FRYS	IP65/67	LED 18	2190	4000	702	172	105	500	2,4
B4944		HÖNER-18-840-AKRYL	IP65/67	LED 18	2190	4000	702	172	105	500	2,4
B4857	72 119 79	HÖNER-27-840	IP65	LED 27	3060	4000	702	172	105	500	2,4
B4858		HÖNER-27-840-DALI	IP65	LED 27	3060	4000	702	172	105	500	2,4
B4945		HÖNER-27-840-FRYS	IP65/67	LED 27	3105	4000	702	172	105	500	2,4
B4946		HÖNER-27-840-AKRYL	IP65/67	LED 27	3105	4000	702	172	105	500	2,4
B4859		HÖNER-22-840	IP65	LED 22	2530	4000	1312	172	105	800	3,7
B4947		HÖNER-22-840-FRYS	IP65/67	LED 22	2565	4000	1312	172	105	800	3,7
B4948		HÖNER-22-840-AKRYL	IP65/67	LED 22	2565	4000	1312	172	105	800	3,7
B4860		HÖNER-34-840	IP65	LED 34	4320	4000	1312	172	105	800	3,7
B4861		HÖNER-34-840-DALI	IP65	LED 34	4320	4000	1312	172	105	800	3,7
B4949		HÖNER-34-840-FRYS	IP65/67	LED 34	4386	4000	1312	172	105	800	3,7
B4950		HÖNER-34-840-AKRYL	IP65/67	LED 34	4386	4000	1312	172	105	800	3,7
B4862	72 119 40	HÖNER-51-840	IP65	LED 51	6110	4000	1312	172	105	800	3,7
B4863		HÖNER-51-840-DALI	IP65	LED 51	6110	4000	1312	172	105	800	3,7
B4951		HÖNER-51-840-FRYS	IP65/67	LED 51	6200	4000	1312	172	105	800	3,7
B4952		HÖNER-51-840-AKRYL	IP65/67	LED 51	6200	4000	1312	172	105	800	3,7
B4864		HÖNER-32-840	IP65	LED 32	3650	4000	1612	172	105	1100	4,4
B4953		HÖNER-32-840-FRYS	IP65/67	LED 32	3705	4000	1612	172	105	1100	4,4
B4954		HÖNER-32-840-AKRYL	IP65/67	LED 32	3705	4000	1612	172	105	1100	4,4
B4865		HÖNER-42-840	IP65	LED 42	5340	4000	1612	172	105	1100	4,4
B4866		HÖNER-42-840-DALI	IP65	LED 42	5340	4000	1612	172	105	1100	4,4
B4955		HÖNER-42-840-FRYS	IP65/67	LED 42	5420	4000	1612	172	105	1100	4,4
B4956		HÖNER-42-840-AKRYL	IP65/67	LED 42	5420	4000	1612	172	105	1100	4,4
B4867	72 119 41	HÖNER-64-840	IP65	LED 64	7550	4000	1612	172	105	1100	4,4
B4868		HÖNER-64-840-DALI	IP65	LED 64	7550	4000	1612	172	105	1100	4,4
B4957		HÖNER-64-840-FRYS	IP65/67	LED 64	7660	4000	1612	172	105	1100	4,4
B4958		HÖNER-64-840-AKRYL	IP65/67	LED 64	7660	4000	1612	172	105	1100	4,4
Tillbehör											
B1078		Linfäste									
B1076		45º konsol 1 par									

-FRYS, för låga temperaturer i t.ex. frysrum. Ner till -30 grander.
-AKRYL, för tuffa miljöer i t.ex. djurstallar och kemiska industrier.