




PLUTO

Effektiv strålkastare med två bredstrålande lyktor, lämpar sig väl för stora öppna ytor så som lager och idrottsanläggningar. Pluto levereras med inbyggt batteri och STS självtestsystem. Potentialfri kontakt ingår som standard.



DATA

Spänning 230-240V 50/60 Hz
Kapslingsklass IP 54
Skyddsklass Klass I
Batteri drifttid 1 h
Omgivningstemp. +5 till +25°C

UTFÖRANDEN

- Endast utan piktogram

FUNKTION

- Inbyggt batteri & STS självtestsystem*

MONTAGESÄTT STANDARD

- Tak/Vägg

TILLVAL

- Bollskydd

FÄRG

- Ljusgrå

MATERIAL

- Stomme i polykarbonat (PC)

*STS självtestsystem gör automatiskt ett test under en minut en gång i veckan och var 26:e vecka sker ett 60 minuters test. Eventuella fel indikeras på armaturens utsida.

Beställningsnr.	Benämning	Utförande
5137	PLU-1270-ST5-LED	Inbyggt batteri med STS självtestsystem.


Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans. Teknisk beskrivning på baksidan.

PLUTO

Teknisk beskrivning

KABELFÖRING	2st 19mm i underkant
ANSLUTNING	3 x 2,5mm
LJUSKÄLLA (ingår vid leverans)	LED 2 x 18W
BATTERITYP	Underhållsfria 10-12 års blybatterier 1 x 12V 14Ah
VIKT	9kg

MÅTT

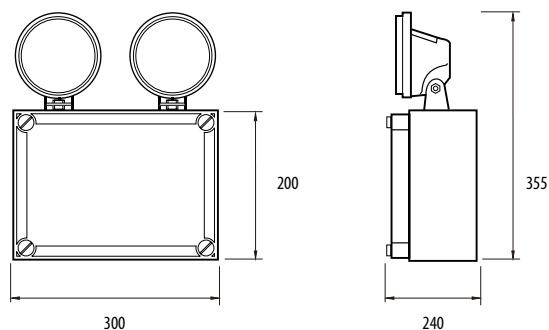

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

	Förväntad livslängd* (år)	Bergdahls AB GARANTI** (år)
Amaturstomme	> 10	
Elektronik	> 10	
Batteri	> 6	

*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus (UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.

PLUTO


Ljussfördelning

Strålkastarna är mycket flexibla och kan riktas individuellt uppåt eller nedåt samt i sidled för att justera spridningen efter behov.

Vi hjälper gärna till med ljusberäkning efter just dina förutsättningar. Välkommen att kontakta oss!

MONTAGEHÖJD

Ex. nedan 5 resp 7m på vägg.

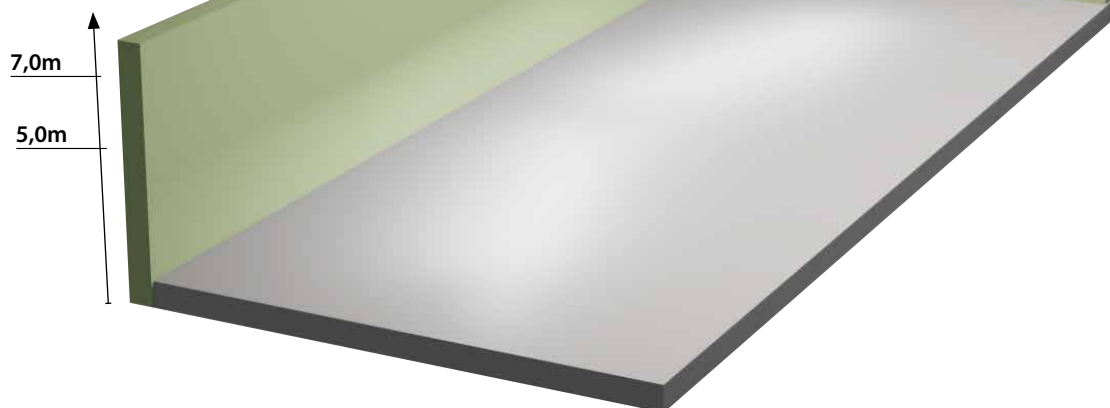

LJUSFÖRDELNING

Figur visar spridning för minimum 1,0/0,5 lux.

Ljus beräknat helt utan reflektion från vägg och tak.

Bredstrålande

