


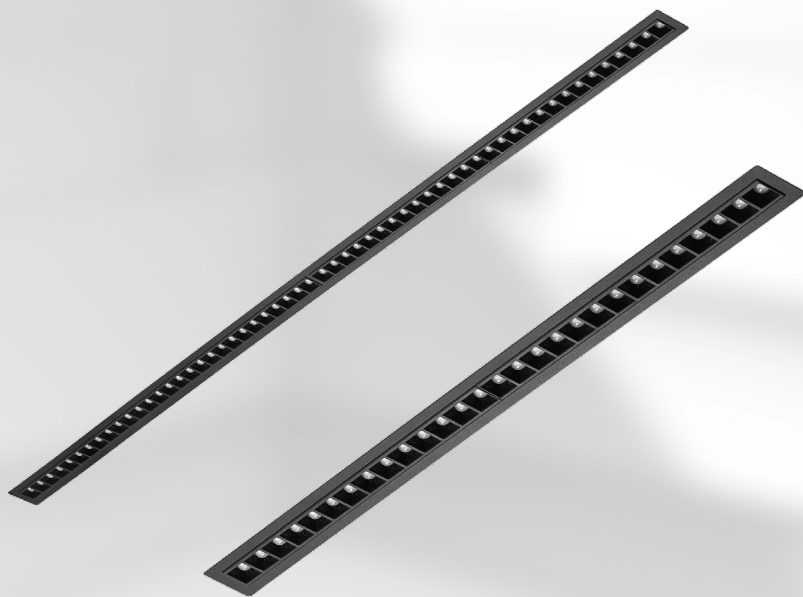

DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP20
Skyddsklass	Klass II
Ljusflöde	1050 – 6300lm
Ljusfördelning	Direkt

LJUSKÄLLA

- LED 9W, 16W, 22W, 28W, 35W
- $L_{80}B_{20}$ Ta25 98000h
- RA (CRI) >80
- Macadam ≤ 3 SDC
- Färgtemperatur 3000K, 4000K

Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämmas.

FUNKTION

- On/off
- DALI/SwitchDim

OPTIK

- Klar linsoptik 60°

MONTAGE

- Infälld

FÄRG



- Svart
- Vit

MATERIAL


- Stomme: Pulverlackerad stål
- Optik: Polykarbonat (PC)

TERJE INFÄLLD

Terje är en mångsidig produktfamilj utvecklad av den senaste tekniken med energieffektiv och högpresterande komponenter. De smarta montagelösningarna och stora valmöjligheterna är vad som utmärker Terje. Celloptiken med linser bidrar till låg bländningseffekt med UGR 12-19. Terje Infälld kommer i två storlekar: 566 mm och 1117 mm. I Terje-familjen finner du även Terje Undertak, Terje Skena och Terje Akustik.

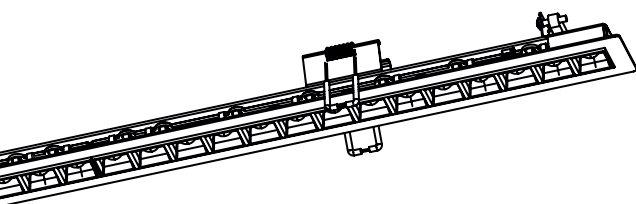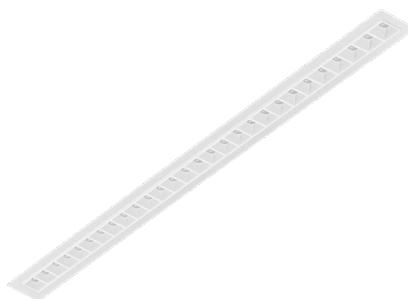

MÅTT (mm)



Infällnadsmått

