


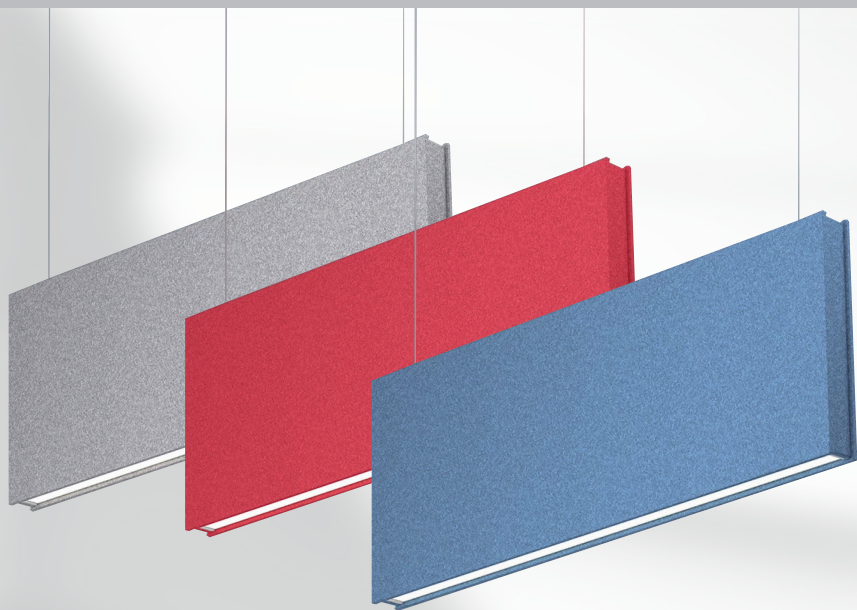

DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP40
Slagtålighet	IK04
Skyddsklass	Klass I
Ljusflöde	1052 – 7807 lm
Ljusfördelning	Direkt

LJUSKÄLLA

- LED 8-51W
- $L_{80} B_{10}$ Ta25 50000-100000h
- RA (CRI) >80, >90
- Macadam ≤ 3 SDC
- Omgivningstemp. 0 till +35°C*
- Färgtemperatur 3000K, 4000K, 2700K-6500K Tunable white

*Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämrats.

FUNKTION

- On/off
- DALI/SwitchDim
- Dragdim

OPTIK

- Opal
- Mikroprisma
- Celloptik med linser

Ljusfördelning bred, extra bred eller asymmetrisk.

MONTAGE

- Pendlad

FÄRG STOMME

- Anodiserad aluminium
- Vit
- Svart
- Valfri RAL-kulör

FÄRG ABSORBENT

- Blå
- Röd
- Grå
- 14 ytterligare kulörer på förfrågan

MATERIAL

- Stomme: Anodiserad aluminium
- Opal optik: Akryl (PMMA)
- Mikroprismatisk optik: Akryl (PMMA)
- Celloptik: Polykarbonat (PC)
- Absorbent: PET

MÅTT (längd)

- 600 (568-572)mm
- 800 (844-852)mm
- 1100 (1126-1144)mm
- 1400 (1406-1425)mm
- 1700 (1684-1698)mm
- 2200 (2244-2266)mm

LINE AKUSTIK

Line Akustik förenar högpresterande belysningskomponenter med akustikdämpande ljudabsorption. Den slimmade aluminiumprofilen placeras enkelt i en absorbent av PET-filt. Ett stort urval av Line-modeller går att få levererad med absorbent, vilket ger många valmöjligheter.

Absorbenten erbjuds som standard i 3 kulörer men som tillval finns 14 till kulörer att välja mellan. Välj mellan olika bländskydd. Med celloptik erbjuds Line med UGR (4H/8H) <19. CRI 90 kan även fås som tillval.

MÅTT

PROFILBREDD:

Line Akustik erbjuds i profilbredderna 34, 48, och 60 mm.

LÄNGDER:

I kolumnen till höger står standardlängder för singelarmaturer. De exakta längderna varierar något beroende av val av profilbredd, optik, ljusfördelning etc., se variation inom parentes.

