


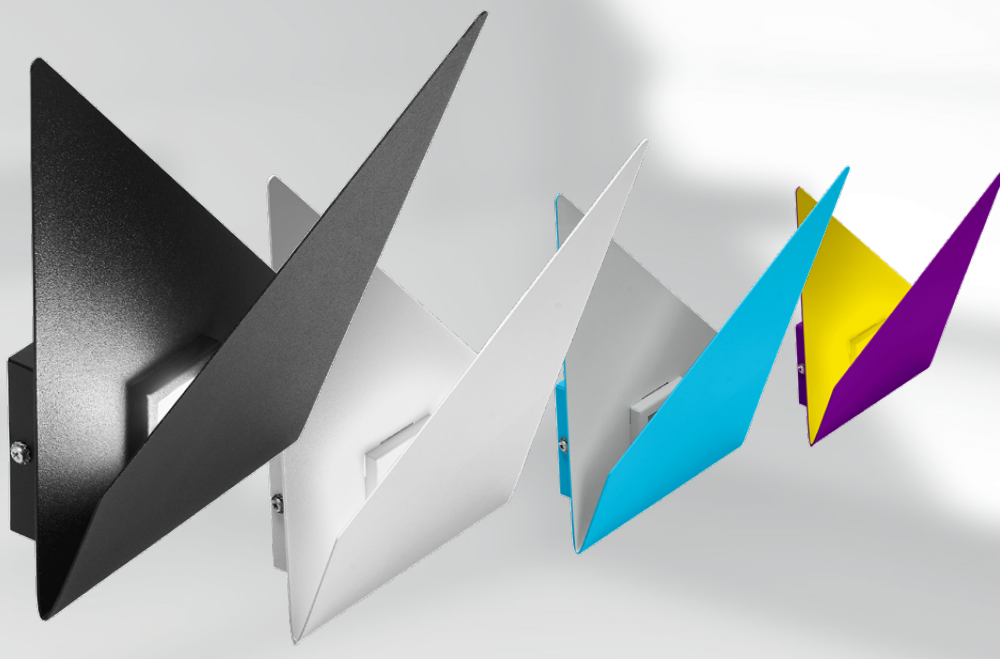

DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP20
Skyddsklass	Klass I
Ljusflöde	80 lm - 150 lm
Ljuskälla	Indirekt

LJUSKÄLLA

- LED
- L₇₀B₅₀ Ta25 80000h
- L₈₀B₂₀ Ta25 55000h
- L₉₀B₁₀ Ta25 29000h

- RA (CRI) >80
- Macadam ≤3 SDC
- Omgivningstemp. -25 till +35°C*
- Färgtemperatur 2700K, 3000K, 4000K

*Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämrats.

FUNKTION

- On/off
- DALI/SwitchDim

OPTIK

- Opal

MONTAGE

- Vagg

FÄRG

- Svart
- Vit
- Valfri RAL

MATERIAL

- Stomme i stål
- Diffusor i polykarbonat

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

HILDING VÄGG MINI är en nätt väggmonterad armatur i minimalistisk design som kan fås i valfri RAL-kulör. Välj olika kulörer på insida och utsida för en spännande kontrast. Diffusorn är gjord i polykarbonat och stommen i robust stål, vilket gör Hilding mycket hållbar trots sitt nätta, eleganta utseende.

Hilding lämpar sig väl i många miljöer, allt från kontor till moderna hotell. Kombinera gärna Hilding vägg mini med resten av Hilding-familjen: Hilding pendel, Hilding golv, och Hilding vägg.

