



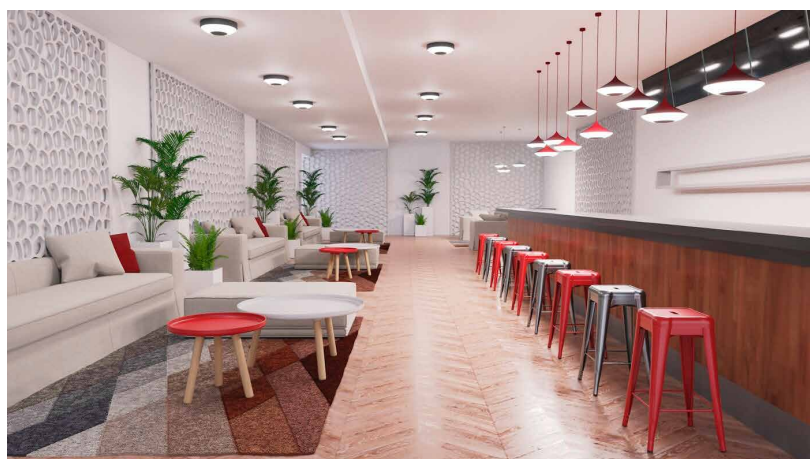

YRSA består av ett brett utbud av pendlade och ytmonterade armaturer. De olika versionerna i kombination med ett urval av styrningar och möjlighet till valfri kulör bidrar till stora möjligheter. Som standard levereras armaturen i vit eller antracitgrå, men både stomme och pendel går att få i valfri RAL-kulör. Yrsa består av högpresterande, energieffektiva komponenter och armaturen utmärker sig särskilt med sin snabba installation. Yrsa erbjuds i tre utföranden: pendlad samt två ytmonterade versioner. Alla kommer dessutom i en ED-version som är utrustad med en dekorativ ring i diffusorn. Den pendlade varianten går att få som on/off eller med sensor, medan de ytmonterade modellerna går att få som on/off, med DALI, med rörelsesensor (RCR eller PIR), med korridorfunktion samt masterfunktion.

Ytmonterad Yrsa levereras som standard med IP54, men kan som tillval fås med IP65. Yrsa i pendlad utförande har IP20.

Yrsa B har IK06 medan Yrsa R har IK07. Som tillval kan de dessutom levereras i en extra vandalsäker version som förhindrar demontering utan särskilda verktyg.



DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP20, IP54, IP65
Slagtålighet	IK06, IK07
Skyddsklass	Klass II
Ljusflöde	950-2450 lm
Ljusfördelning	Direkt

LJUSKÄLLA

- LED
- L₇₀₋₅₀ B₅₀ Ta25 115000-122000h
- RA (CRI) >80
- Macadam ≤3 SDC
- Omgivningstemp. -10 till +35°C*
- Färgtemperatur 3000K, 4000K, Tunable white

*Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämrats.

FUNKTION

- On/off
- DALI/SwitchDim
- Rörelsesensor RCR
- Rörelsesensor PIR
- Korridorfunktion
- Master/slav RCR

OPTIK

- Opal

MONTAGE

- Dikt tak/vägg
- Pendlad

TILLVAL

- IP65
- Vandalsäker
- Tunable white

FÄRG

- Vit
- Antracitgrå
- Valfri RAL-kulör

MATERIAL

- Stomme: ABS-plast
- Optik: Akryl (PMMA)
- Diffusor: Polykarbonat (PC)

MÅTT

mm	ø x h
Yrsa P	320 x 177 (pendel 2000)
Yrsa B	320 x 105
Yrsa R	340 x 105

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.