
DAG II

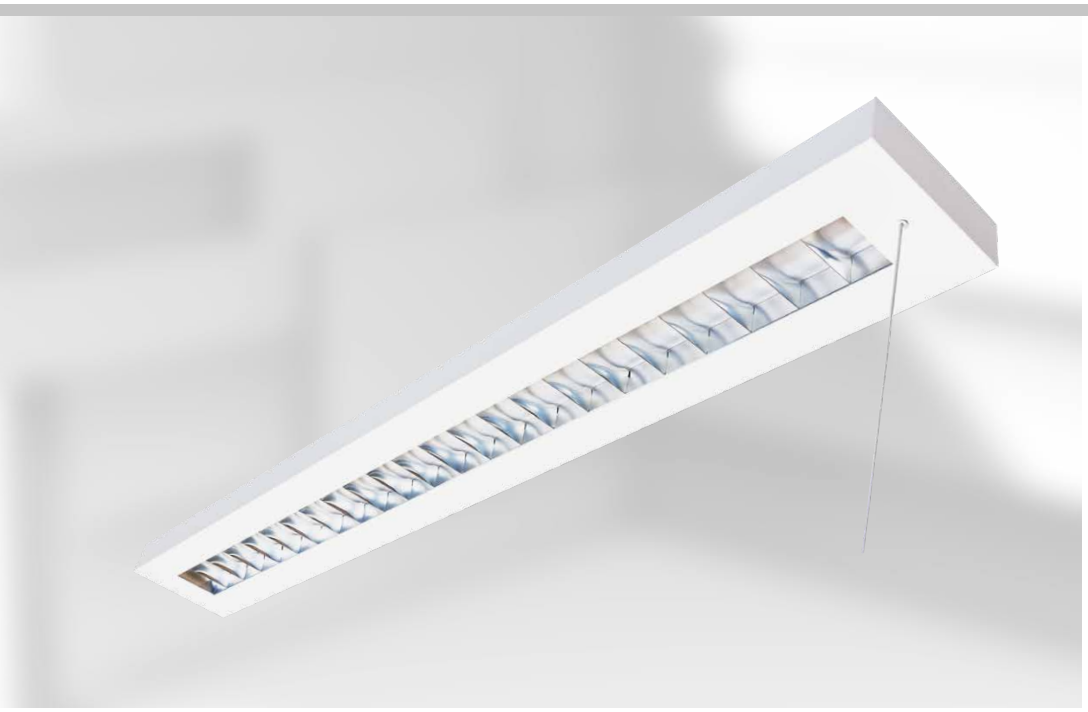

DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP20
Skyddsklass	Klass I
Ljusflöde	5740 lm
Ljusfördelning	Direkt/indirekt

LJUSKÄLLA

- LED

L_{80} B_{10} 80000h
L_{80} B_{50} 100000h

- RA (CRI) >80
- Macadam ≤3 SDC
- Omgivningstemp. +5 till + 25°C*
- Färgtemperatur 3000K

**Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämras.*

FUNKTION

- Dragdim
- Dragdim & dagsljus/närvarosensor

OPTIK

- Opal skiva PMMA

MONTAGE

- Pendlad

FÄRG


- Vit


MATERIAL

- Stomme: Pulverlackerad stålplåt


I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.


DAG II
En stilren kontorsbelysning som levereras komplett med upphäng, ljuskälla och 2 m sladd med stickpropp. Dragdimversionen har 2 st dragsnören för separat styrning av upp-/ nedljus (20W uppljus/30W nedljus). Dag II finns även med dragdim och dagsljus-/ närvarosensor. Denna sensorversion har ett dragsnöre som styr både upp-/ nedljus. Armaturens enkla formspråk gör att den är lätt att placera och passar in i de flesta miljöer.

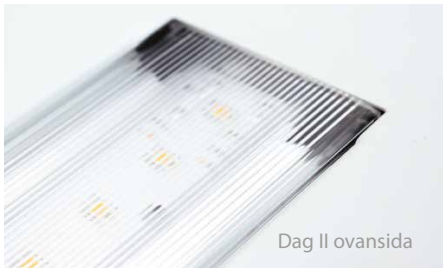
Dag II ovansida

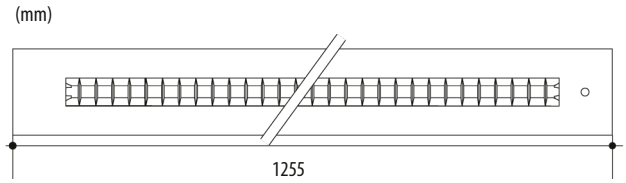

Avstånd mellan infästningspunkter: 880 mm.





LED 50 W

Beställn. nr	E-nummer	Benämning	Bestyckning (W)	Mått (mm) L/B/H	Färgtemp. (K)	Ljusflöde (lm)	Funktion
B4427	70 180 19	DAGII-50-830-DDIM	50W LED**	1255/150/45	3000	5740	Dragdim
B4428	70 180 20	DAGII-50-830-DDIM-SENSOR	50W LED**	1255/150/45	3000	5740	Dragdim & dagsljus/ närvarosensor

**20W uppljus/30W nedljus.

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-05