

LED



DATA

Spänning	230 Vac
Frekvens	50 Hz
Kapslingsklass	IP 42
	IP 20 infälld (ovanifrån.)
Slagtålighet	IK04
Skyddsklass	Klass II
Godkänd	CE
Batteri drifttid	3h
Läsavstånd	22 m

UTFÖRANDEN

- STS självtestsystem*
- För centralt batterisystem
- NaveoPro system**
- DALI (inbyggt batteri)
- Omega system***
- viaFlex/Sentara system****

MONTAGESÄTT STANDARD

- Dikt tak/vägg
- Infälld och pendlad finns som tillval.

FÄRGVAL



STS SJÄLVTESTSYSTEM

*STS självtestsystem gör automatiskt ett test under en minut en gång i veckan och var 26:e vecka sker ett 60 minuters test. Eventuella fel indikeras med diod på armaturens utsida.

**NaveoPro system är ett övervakningssystem för nödbelysningsarmaturer med inbyggda batterier.

***Omega system är ett slutet övervakningssystem för nödbelysningsarmaturer med inbyggda batterier.

****viaFlex/Sentara är ett övervakningssystem för armaturer med centralt batteri-backup.

Mer info. under övervakningssystem på vår hemsida.


MESSIER

En lättmonterad vägledande nödbelysning med mycket god ljusfördelning i piktogrammet. Alla standardpiktogram samt fäste för både tak- och väggmontage ingår i varje armatur. Tillbehör för infällnad eller pendel finns som tillval.

Möjligheternas armatur

Messier finns antingen med inbyggt aggregat och STS självtest eller för centralt batteriaggregat. Dessutom är den kompatibel med våra övervakningssystem NaveoPro, Omega och viaFlex/Sentara.

Som tillval kan Messier fås med nedljus för att sprida extra ljus på golvet nedanför armaturen.

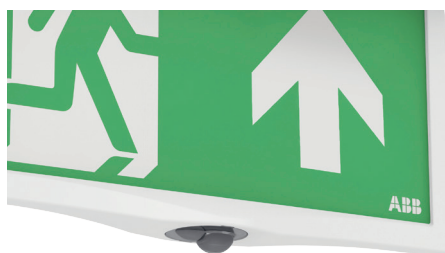

Messier med nedljus.

INGÅR infälld/utvändig

- 1x Piktogram PN
- 1x Piktogram PH
- 1x Piktogram PV
- 1x helgrön

Beställningsnr	Utförande									
	Inb. aggregat med STS	För centralt batteri back-up	Infällt utförande	LED nedljus	Pendel	För Trådbunden Naveo Pro system	För Trådlös Naveo Pro system	För Omega system	För DALI system	För viaFlex/Sentara system
MES1-ST5	✓		-INF	-NL	-P	-CIS	-BT	-OME	-DALI	
MES3		✓	-INF	-NL	-P					-SE

Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans. Teknisk beskrivning på baksidan.

Teknisk beskrivning

KABELINFÖRING 1 st 16 mm på ovansidan


LJUSKÄLLA 1 st 2W LED

BATTERITYP NiMH

VIKT MES1-ST5: 0,53 kg

MES3: 0,48 kg

MÅTT (mm)

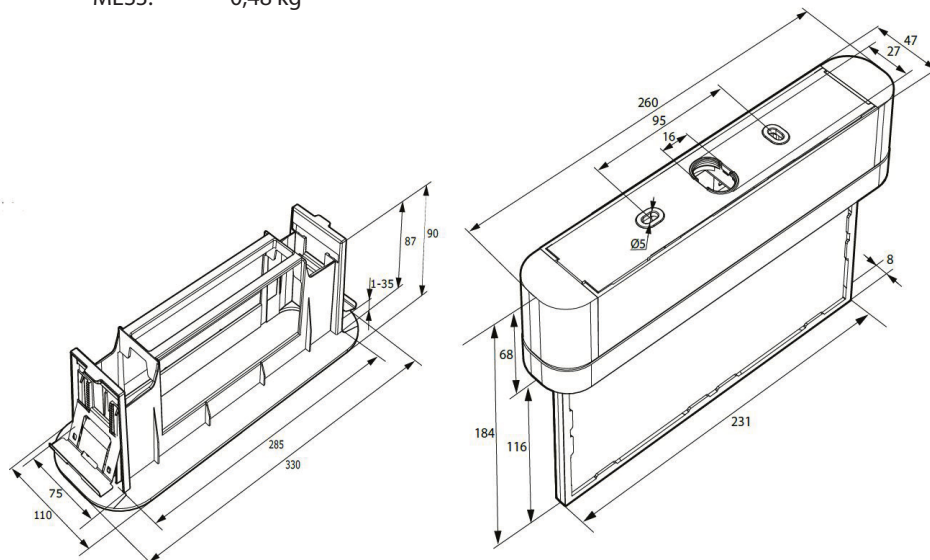

ALTERNATIVA PIKTOGRAM



Vid order ange: -RULL före valt piktogram (ex. MES3-RULL-PN)



Vid order ange: -HISS före valt piktogram (ex. MES3-HISS-PN)



Vid order ange: -UTR före valt piktogram (ex. MES3-UTR)

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

	Förväntad livslängd* (år)	Bergdahls AB GARANTI** (år)
Amaturstomme	> 10	
Elektronik	> 6	
Batteri	> 5	
Ljuskälla LED	> 6	

*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus (UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.