



DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP20
Skyddsklass	Klass I
Ljusflöde	670 lm - 5700 lm
Ljusfördelning	Direkt

LJUSKÄLLA

- LED
- $L_{70}B_{50}$ Ta25 99000h
- $L_{80}B_{20}$ Ta25 63000h
- $L_{90}B_{10}$ Ta25 31000h

- RA (CRI) >80
- Macadam ≤ 3 SDC
- Omgivningstemp. -25 till +35°C*
- Färgtemperatur 2700K, 3000K, 4000K

*Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämrast.

FUNKTION

- On/off
- DALI/SwitchDim

OPTIK

- Opal

MONTAGE

- Pendlad

FÄRG

- Svart
- Vit
- Valfri RAL

MATERIAL

- Stomme i stål
- Diffusor i polykarbonat

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

HILDING PENDEL

Hilding är en pendlad armatur i minimalistisk design som kan fås i valfri RAL-kulör. Välj olika kulörer på insida och utsida för en spännande kontrast. Diffusorn är gjord i polykarbonat och stommen i robust stål, vilket gör Hilding mycket hållbar trots sitt nätta, eleganta utseende. Transparent sladdstall samt takkopp i armaturens kulör ingår som standard.

Hilding kommer i tre längder: 701 mm, 1261 mm, 1541 mm.

Upphängets längd är justerbar, vilket kan nyttjas för att skapa oväntade ljusspel. Detta i kombination med de olika valmöjligheterna gör Hilding till en mycket mångsidig armatur.

Hilding lämpar sig väl i många miljöer, allt från kontor till moderna hotell. Kombinera gärna Hilding pendel med resten av Hilding-familjen: Hilding golv, Hilding vägg, Hilding vägg mini.

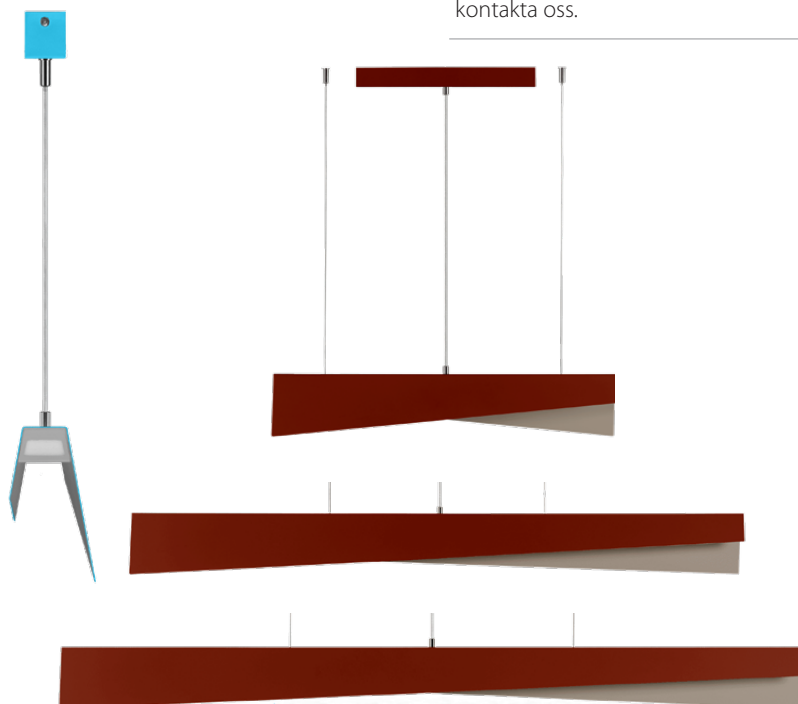


Bild visar verkliga storleksrelationer.