

LED



DATA

Spänning 220-240V
Frekvens 50-60Hz
Kapslingsklass IP 20
Skyddsklass Klass I

Montage • Pendlad

LACKERAD ALUMINIUMSTOMME

Färg (standard) • Vit
 • Svart
 • Silver

Ljusfördelning • Direkt/indirekt

Ljuskälla LED L₈₀ B₂₀ 50000h
 Max Ta 25°C
 Macadam 3 SDCM Ra>80/90


Ljustemperatur • 3000K
 • 4000K
 • 2700-6500K Tunable white

Optik • Mikroprismatisk skiva

Funktion • On/off
 • DALI
 • Switchdim
 • Tunable white

Mått lxbxh
 mm • 594x594x27
 • 1194x294x27

Kontakta gärna oss för att skräddarsy armaturen till just ert projekt.

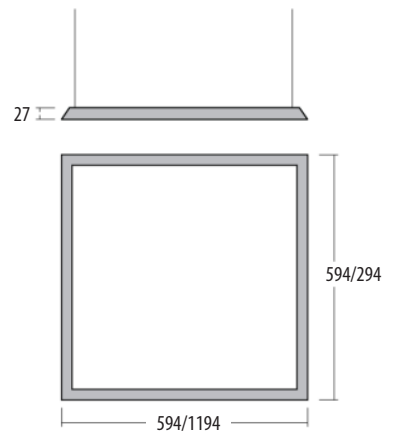

INE

Ine borgan för ett modernt slimmat uttryck med sin låga aluminiumprofil på endast 27mm samt två ljusflöden och direkt/indirekt ljusfördelning.

Tack vare sina överlägsna tekniska funktioner kan Ine också göra varje mötesrum, informellt kafé eller avkopplingszon trevligare.

Spänning levereras via upphängningskablarna, vilket ytterligare

förstärker denna minimalistiska design. Ine passar enkelt in i de flesta typer av interiörer.

Armaturen kan hängas rakt eller i vilken vinkel som helst, vilket ger utrymme för unik lekfullhet. Dessutom kan Ine perfekt kombineras med den fristående versionen, dvs. Sine med samma profil.

