


LED

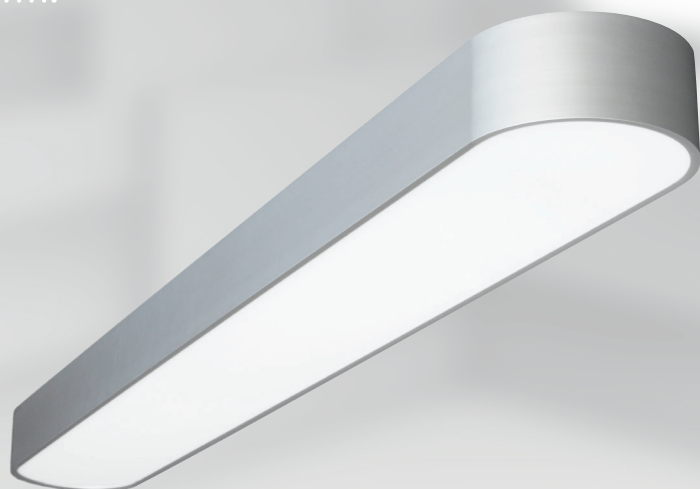

LED Klass I

DATA

Spänning	230 Vac
Frekvens	50-60 Hz
Kapslingsklass	IP 40
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	LED
Montage	Dikt tak/vägg el. Pendlad

UTFÖRANDE

- Skiva: Opal PMMA (Akryl) eller mikroprisma
- Pulverlackerad aluminiumprofil

TILLBEHÖR

- Wireupphäng av typen snabbupphäng
- Tillbehör för montage dikt tak/vägg
- Kan även fås med dimbara don DALI, SWD. Offereras på begäran.
- Kan även fås med LED, nödljusdrift, 1h eller 3h.


FÄRG

	Vit RAL 9003
	Silver
	Svart (kontakta Bergdahls)


RUNDO OVAL Kontorsarmatur med både strama och mjuka linjer som monteras dikt vägg/tak eller pendlas. Finns med direkt eller direkt/indirekt ljusbild.

Passar kontor, reception eller t.ex. över konferensbord.

Välj mellan färgerna silver, svart eller vit med opal eller prismatisk kupa.



Halla

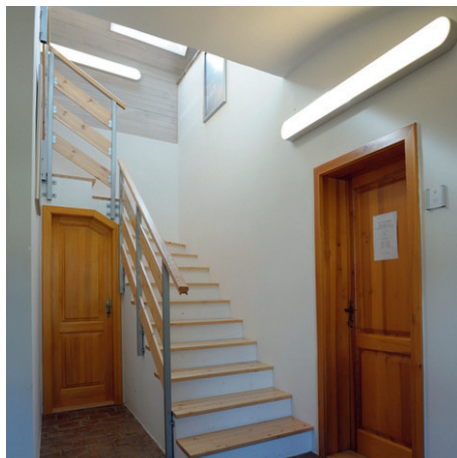

Rundo Oval (Kontor: Nikon, Prag)

RUNDO OVAL

Beställningstabell

Direkt ljus med opal skiva

Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Sockel	Mått (mm)			Ljusflöde (lm)
				H	B	L	
B4618	RUNDO-OVAL-D/O-LED52-830-SILVER	38	LED	70	155	1222	3290
B4619	RUNDO-OVAL-D/O-LED52-830-VIT	38	LED	70	155	1222	3290
B4620	RUNDO-OVAL-D/O-LED52-840-SILVER	38	LED	70	155	1222	3580
B4621	RUNDO-OVAL-D/O-LED52-840-VIT	38	LED	70	155	1222	3580
B4622	RUNDO-OVAL-D/O-LED65-830-SILVER	47	LED	70	155	1522	4110
B4623	RUNDO-OVAL-D/O-LED65-830-VIT	47	LED	70	155	1522	4110
B4624	RUNDO-OVAL-D/O-LED65-840-SILVER	47	LED	70	155	1522	4470
B4625	RUNDO-OVAL-D/O-LED65-840-VIT	47	LED	70	155	1522	4470

Direkt ljus med prismatisk skiva

B4610	RUNDO-OVAL-D/P-LED52-830-SILVER	38	LED	70	155	1222	3740
B4611	RUNDO-OVAL-D/P-LED52-830-VIT	38	LED	70	155	1222	3740
B4612	RUNDO-OVAL-D/P-LED52-840-SILVER	38	LED	70	155	1222	4070
B4613	RUNDO-OVAL-D/P-LED52-840-VIT	38	LED	70	155	1222	4070
B4614	RUNDO-OVAL-D/P-LED65-830-SILVER	47	LED	70	155	1522	4680
B4615	RUNDO-OVAL-D/P-LED65-830-VIT	47	LED	70	155	1522	4680
B4616	RUNDO-OVAL-D/P-LED65-840-SILVER	47	LED	70	155	1522	5090
B4617	RUNDO-OVAL-D/P-LED65-840-VIT	47	LED	70	155	1522	5090

Tillbehör

B4190	Justerbart wireupphäng 2000mm, takkopp silver, transparent kabel 4x0,75mm, 2000 mm
-------	--

