


LED

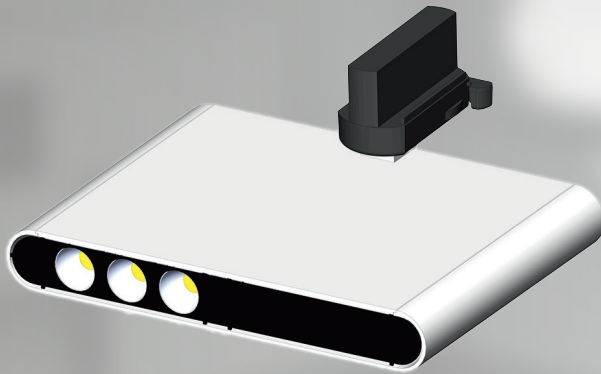

#### DATA

<b>Spänning</b>	220-240V
<b>Frekvens</b>	50Hz
<b>Kapslingsklass</b>	IP 20
<b>Skyddsklass</b>	Klass I
<b>Ljuskälla</b>	LED 3000/4000K Ra>80 MacAdam 3 SDCM
<b>Nominell livslängd</b>	L <sub>80B20</sub> 50000h max Ta 25°C
<b>Montage</b>	3-fasskena

#### UTFÖRANDE

- Stomme: Aluminium
- Spridningsvinklar 26°, 44°, 62°

#### TILLVAL

- DALI
- Alternativ färg: svart.
- LED 3000/4000K Ra>90, Ra>97

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

#### FÄRG




#### VIMA

LED spot för skenmontage med unikt utseende. Designen är resultatet av en innovativ layout där dioder, kylfläns och drivdon placerats asymmetriskt i nivå.

Vima går att få med olika färgåtergivningsindex Ra > 80, Ra > 90 samt LED med RealColour teknik för extremt hög återgivning, Ra > 97.

DESIGN: Serge Cornelissen.

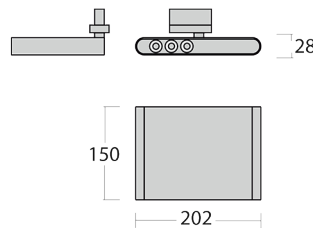

## HALLA

Beställn. nr	Benämning	Färg	Bestyckning (W)	Ljusflöde (lm)	Spridningsvinkel	Färgtemp (K)
B5164	VIMA-22W-830-26-VIT	Vit	22	1930	26	3000
B5165	VIMA-22W-840-26-VIT	Vit	22	2020	26	4000
B5166	VIMA-20W-830-44-VIT	Vit	20	2190	44	3000
B5167	VIMA-20W-840-44-VIT	Vit	20	2260	44	4000
B5168	VIMA-28W-830-44-VIT	Vit	28	2950	44	3000
B5169	VIMA-28W-840-44-VIT	Vit	28	3050	44	4000
B5170	VIMA-20W-830-62-VIT	Vit	20	2240	62	3000
B5171	VIMA-20W-840-62-VIT	Vit	20	2320	62	4000
B5172	VIMA-28W-830-62-VIT	Vit	28	3020	62	3000
B5173	VIMA-28W-840-62-VIT	Vit	28	3120	62	4000