

LED



#### DATA

Spänning	220-240V
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP 40
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	LED
Montage	Pendlad

#### UTFÖRANDE

- Stomme aluminium
- Opal skiva (Pmma)
- Wireupphäng 2000 mm
- Dali/Switchdim

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

#### FÄRG

-  Silver
-  Vit
-  Svart

DESIGN: Rob van Beek.

**UNDA** – Unik och exklusiv. Ljussystem bestående av två typer av individuella armaturer i böjd aluminiumprofil. Dessa kombineras till böljande konstverk. Cirkel, våg etc. Minst två armaturer krävs för en balanserad pendling. Färg: Svart, vit och silverstruktur. Levereras med wireupphäng för pendling (2000 mm) Mått: 1345x406x144 mm. DESIGN: Rob van Beek.

## HALLA



Unda kombinerad till cirkel respektive våg.



Undas två olika utföranden: Vågtopp respektive vågdal.

# UNDA

## Beställningstabell

### Vågtopp



Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Socket	Ljusflöde (lm)
B4560	UNDA-U-830-SILVER	60	LED	5430
B4561	UNDA-U-840-SILVER	60	LED	5610
B4562	UNDA-U-830-SVART	60	LED	5430
B4563	UNDA-U-840-SVART	60	LED	5610
B4564	UNDA-U-830-VIT	60	LED	5430
B4565	UNDA-U-840-VIT	60	LED	5610

### Vågdal




B4566	UNDA-N-830-SILVER	60	LED	5430
B4567	UNDA-N-840-SILVER	60	LED	5610
B4568	UNDA-N-830-SVART	60	LED	5430
B4569	UNDA-N-840-SVART	60	LED	5610
B4570	UNDA-N-830-VIT	60	LED	5430
B4571	UNDA-N-840-VIT	60	LED	5610


### Tillbehör

B4572	Gavel silver 1st
B4573	Gavel svart 1st
B4574	Gavel vit 1st
B4575	Monteringsatts för ihopmontering 1st

### Vågtopp

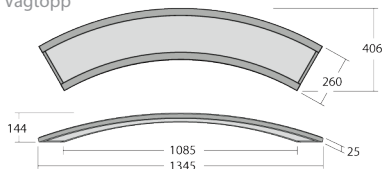

### Vågdal

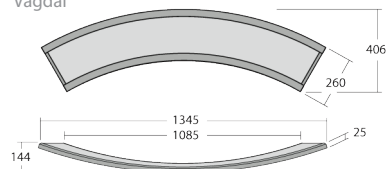

Unda som oregelbunden slinga.