


LED

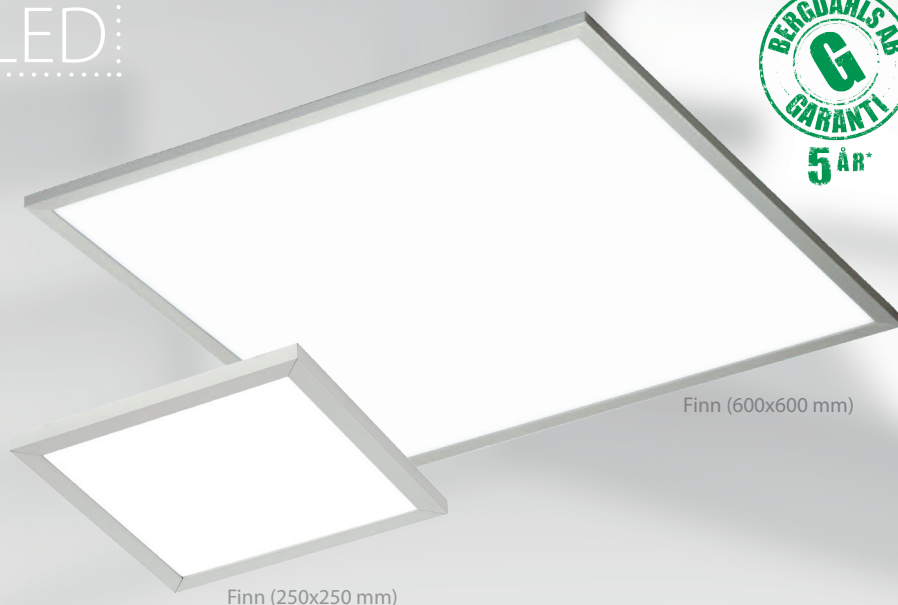

Finn (600x600 mm)

Finn (250x250 mm)

LED Klass I

DATA

Spänning	230V
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP 20
Skyddsklass	Klass I
Slagtålighet	IK 07
Ljuskälla	LED, livslängd >50000h (L70 @ 25°C)
Ra	>80
Ljusflöde	Se tabell baksida.
Montage	Infälld (Kan även fås med wireupphäng samt en version för gipsskivor i tak)

UTFÖRANDE

- Skiva: Opal PMMA (Akryl)
- Anodiserad aluminiumprofil

I annat utförande än standard, vänligen kontakta oss.

TILLBEHÖR

- Kan även fås med dimbara don, DALI, DSW och 1-10V. Offereras på begäran.

FÄRG




FINN

Väljer du kall färgtemperatur upplevs Finn mer som ett behagligt dagsljusinsläpp än armatur. Detta tack vare teknik som skapar djupkänsla. Här har vi en armatur som ligger helt i linje med hur bra ljus skapar välbefinnande på kontoret. Kan även fås med dimbara don, DALI och 1-10V.

Finn är avsedd att monteras i T-profil tak, men finns även i utförande med wireupphäng samt en version för fasta gipstak.

Med slimmad aluminiumprofil är det en optimal armatur för trånga monteringsutrymmen. Monteras infälld och bygger endast 15 mm. Separat don h=40 mm.

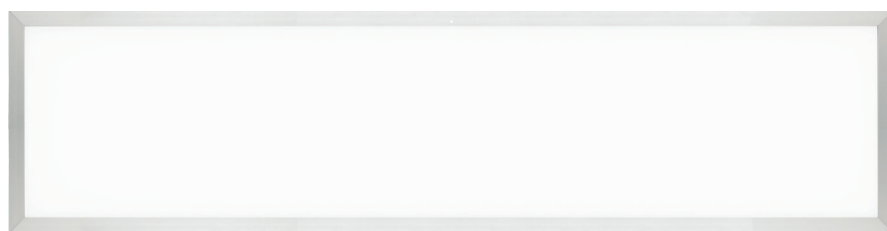

Finn (1200x300 mm)



Finn. Armaturen med känsla av dagsljusinsläpp!

Bergdahls nya showroom. Finn är armaturen vi själva valde för att skapa känslan av dagsljusinsläpp.



Finn med wireupphäng (1200x200 mm).





Beställningstabell

Beställn. nr	Benämning	Funktion	Färg	Bestyckning (W)	Färgtemp. (K)	Ljusflöde (lm)	Mått (mm)		
							L	B	H
B4874	FINN-32-830	Tänd/släck	Alu	32	3000	2750	600	600	15
B4875	FINN-32-830-DALI	DALI	Alu	32	3000	2750	600	600	15
B4876	FINN-32-840	Tänd/släck	Alu	32	4000	3000	600	600	15
B4877	FINN-32-840-DALI	DALI	Alu	32	4000	3000	600	600	15
B4878	FINN-52-830	Tänd/släck	Alu	52	3000	4000	600	600	15
B4879	FINN-52-830-DALI	DALI	Alu	52	3000	4000	600	600	15
B4880	FINN-52-840	Tänd/släck	Alu	52	4000	4400	600	600	15
B4881	FINN-52-840-DALI	DALI	Alu	52	4000	4400	600	600	15
	FINN-M-22-840	Tänd/släck	Alu	22	4000	1600	250	250	15
	FINN-M-22-840-DALI	DALI	Alu	22	4000	1600	250	250	15
	FINN-R-52-830	Tänd/släck	Alu	52	3000	4000	1200	300	15
	FINN-R-52-830-DALI	DALI	Alu	52	4000	4000	1200	300	15
	FINN-R-52-840	Tänd/släck	Alu	52	4000	4400	1200	300	15
	FINN-R-52-840-DALI	DALI	Alu	52	4000	4400	1200	300	15

Wireupphäng

	FINN-W-S-52-830	Tänd/släck	Alu	52	3000	4000	1200	200	15
	FINN-W-S-52-830-DALI	DALI	Alu	52	3000	4000	1200	200	15
	FINN-W-S-52-840	Tänd/släck	Alu	52	4000	4400	1200	200	15
	FINN-W-S-52-840-DALI	DALI	Alu	52	4000	4400	1200	200	15

Kan även fås med dimbara don, DALI och 1-10V. Finn är avsedd att monteras i T-profil tak, men finns även i utförande med wireupphäng samt en version för fasta gipstak.

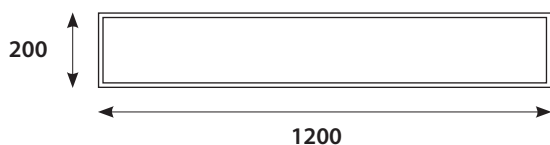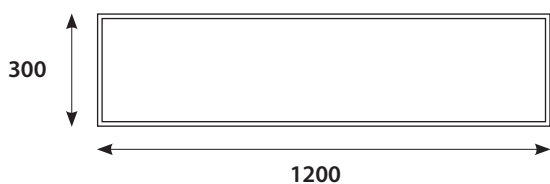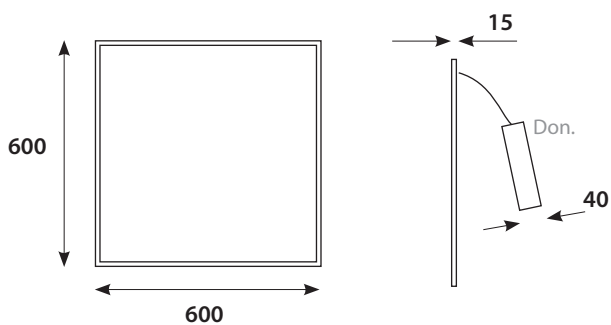

Version för fasta gipstak.



Detalj: Version för fasta gipstak.



Wireupphäng.