

LED



Tålig och lättmonterad!

LED F IP65 Klass I CE

DATA

Spänning	230V
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP 65
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	LED 3000/4000K Ra>80
Nominell livslängd	L ₇₀ B ₅₀ 50000h max Ta 25°C
Montage	Tak/vägg
Slagtålighet	IK10


UTFÖRANDE

- Stomme: UV-beständig polypropylen
- Kupa: Opal slagttålig polykarbonat
- Rörelsesensor

TILLVAL

- DALI

FÄRG



SAIMA

En robust, slagttålig och lättmonterad armatur som lämpar sig i mycket krävande miljö både inom- och utomhus. Med Saima (IP65) har du helt enkelt klivit upp en god bit i kapslingsklass. Högsta slagttålighet (IK10) därtill gör detta till en armatur att räkna med.

Stilren design och med en direkt/indirekt ljusbild ger halo effekt, vilket gör att Saima passar in i de flesta miljöer där god design krävs, så som kontor, korridorer, trapphus osv. Tack vare energisparande LED är detta också ett miljövänligt val.

Styrning via rörelsesensor. Kan även fås med DALI.

KORRIDORFUNKTION

I stället för att släckas helt ger armaturen ett grundljus på ca 10%. Med hjälp av en

rörelsesensor tänds armaturen till 100% så snart någon detekteras.

Efter inställd tid för frånslagsfördröjning dimmas armaturen ner till 10% igen.

MASTER/MASTER


Sensorn i armaturen klarar att kopplas ihop med flera M/M-sensorer. Detta möjliggör att flera "masterarmaturer" tillsammans styr ett flertal "slavarmaturer". T.ex. kan man ha en "masterarmatur" i varje ände av en lång korridor.



Bakåtstrålande/indirekt ljus ger en intressant dekorativ effekt.

OPTISKT SYSTEM

Specialgjord mycket slagttålig kupa ger en jämn spridning av ljuset utan synliga ljuspunkter, och behåller samtidigt högpresterande ljusåtergivning.

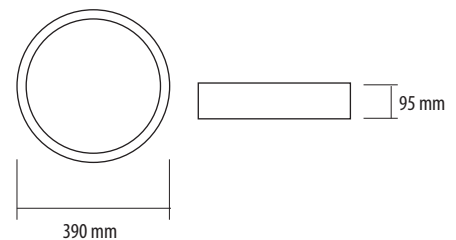

Beställn. nr	E-nummer	Benämning	Funktion	Färg	Bestyckning (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	Vikt (kg)
B4781	7504349	SAIMA-24W-830-VIT	Tänd/släck	Vit	LED 22	1727	3000	1,25
B4783	7504352	SAIMA-24W-840-VIT	Tänd/släck	Vit	LED 22	1857	4000	1,25
B4785	7504353	SAIMA-24W-830-VIT-RCR	Rörelsesensor	Vit	LED 22	1727	3000	1,35
B4787	7504354	SAIMA-24W-840-VIT-RCR	Rörelsesensor	Vit	LED 22	1857	4000	1,35
B4922	7505168	SAIMA-24W-830-VIT-RCR-M/M	Rörelsesensor Master/Master	Vit	LED 22	1727	3000	1,35
B4914	7505169	SAIMA-24W-840-VIT-RCR-M/M	Rörelsesensor Master/Master	Vit	LED 22	1857	4000	1,35
B4917	7504355	SAIMA-24W-830-VIT-COR	Korridor	Vit	LED 22	1727	3000	1,35
B4918	7504356	SAIMA-24W-840-VIT-COR	Korridor	Vit	LED 22	1857	4000	1,35
B4919	7505170	SAIMA-24W-830-VIT-COR-M/M	Korridor Master/Master	Vit	LED 22	1727	3000	1,35
B4915	7505171	SAIMA-24W-840-VIT-COR-M/M	Korridor Master/Master	Vit	LED 22	1857	4000	1,35
B4920	7505172	SAIMA-24W-830-VIT-DALI	DALI/Switchdim	Vit	LED 22	1727	3000	1,35
B4921	7505173	SAIMA-24W-840-VIT-DALI	DALI/Switchdim	Vit	LED 22	1857	4000	1,35

Tillbehör

B4923	Dekorring silver
B5087	Dekorring guld

*Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slitar fungera inom angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-09