

LED



DATA

Spänning	220-240V
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP 20
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	LED 3000/4000K Ra>80 MacAdam 3 SDCM
Nominell livslängd	L _{80B20} 50000h max Ta 25°C
Montage	Pendel, tak, vägg

UTFÖRANDE

- Stomme: Silverlackerad aluminium.
- Opal list
- DALI
- Direkt/indirekt ljus
- Wire kit

TILLVAL

- Vit eller svart färg

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

FÄRG




INDI

Indifamiljen har en minimalistisk och enkel men ändå slående design som alltid får välförtjänta blickar. Armaturen består av silverlackerad aluminiumprofil utrustad med LED, som som avbländas av en opal list.

Ett signum för Indi är dess mjuka direkta/indirekta ljus. Något som bidraget till dess skörd av prestigefyllda priser som Red Dot Award, tyska Design Award med mera.

DESIGN: Matúš Opálka

HALLA

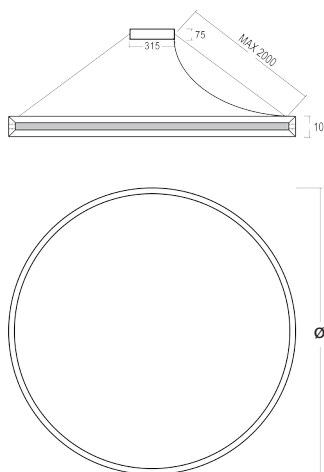

Beställn. nr	Benämning	Funktion	Färg	Bestyckning (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	Mått (mm)		Vikt (kg)
							ø	h	
B5100	INDI-96W-830-SILVER	Dali	SILVER	96	8250	3000	1000	106	12,8
B5101	INDI-96W-840-SILVER	Dali	SILVER	96	9100	4000	1000	106	12,8
B5102	INDI-151W-830-SILVER	Dali	SILVER	151	12430	3000	1500	106	17,6
B5103	INDI-151W-840-SILVER	Dali	SILVER	151	13710	4000	1500	106	17,6
B5104	INDI-187W-830-SILVER	Dali	SILVER	187	16560	3000	2010	106	19,0
B5105	INDI-187W-840-SILVER	Dali	SILVER	187	18260	4000	2010	106	19,0
B5106	INDI-240W-830-SILVER	Dali	SILVER	240	20330	3000	2466	106	20,1
B5107	INDI-240W-840-SILVER	Dali	SILVER	240	22420	4000	2466	106	20,1