

LED



DATA

Spänning 220-240V
Frekvens 50-60Hz
Kapslingsklass IP 20
Skyddsklass Klass I

Montage • Golv, fristående

LACKERAD ALUMINIUMSTOMME

Färg (standard) • Silver
Färg (tillval) • Vit
 • Svart


Ljusfördelning • Direkt/Indirekt

Ljustemperatur • 3000K
 • 4000K


Bländskydd • Mikroprismatisk skiva PMMA

Funktion • On/off
 • Switchdim
 • Dag & närvarosensor

Mått



Kontakta gärna oss för att skräddarsy armaturen till just ert projekt.

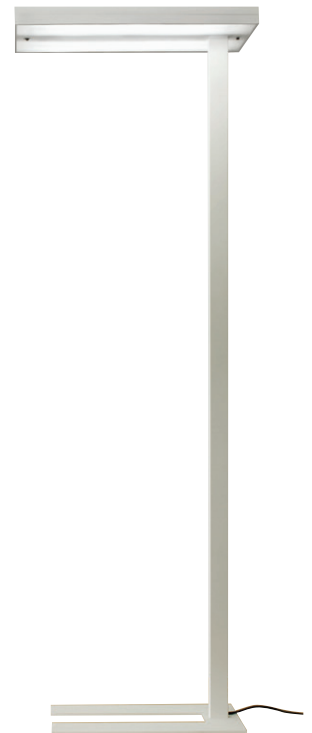

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-10

För det levande kontoret

BILLING

Golvarmatur i stramt formspråk för det levande kontoret. Enkel att placera och flytta efter behov. Välj mellan tänd/släck,

SWD och närvarosensor. Färg: Svart, vit och silverstruktur. Mått: 615x325x1945mm.



Halla



Stolpe och fot beställs separat.

Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Ljusflöde (lm)	Switchdim	Dag- & närvarosensor
	BILLING-LED96-830-SILVER	73 LED	9800		
	BILLING-LED96-840-SILVER	73 LED	10330		
	BILLING-LED96-830-SWD-SILVER	73 LED	9800	x	
	BILLING-LED96-840-SWD-SILVER	73 LED	10330	x	
	BILLING-LED96-830-DN-SILVER	73 LED	9800		x
	BILLING-LED96-840-DN-SILVER	73 LED	10330		x