

LED



DATA

Spänning	220-240V
Frekvens	50-60Hz
Kapslingsklass	IP 20
Skyddsklass	Klass I

Montage

- Dikt tak
- Dikt vägg
- Pendlad
- Infälld

LACKERAD ALUMINIUMSTOMME

Färg (standard) • Vit
• Svart
• Silver

Ljuskälla LED

- Direkt
 - Direkt/Indirekt
- L80 B₂₀ 50000h
Max Ta 25°C
Macadam 3 SDCM Ra>80

Ljustemperatur

- 3000K
- 4000K

Bländskydd

- Opal PMMA
- Mikroprismatisk skiva PMMA

Funktion

- On/off
- DALI
- Switchdim
- DALI + sensor
- On/off + nödbelysning

Tillval

- 90° belyst vinkel
- 90° hörn
- T-koppling
- 4-vägskoppling
- Montagebleck för sammankoppling
- Gavel
- Takfäste
- Väggfäste
- Wirependel

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. 4-08

Infälld profil.


LINA

Rampbar armaturserie för infällt alt. utanpåliggande montage, vilket gör det möjligt att skapa linjer av ljus i taket. Mont: Tak/pend./inf. Mått: Flertal längder beroende på utförande.





Halla

Utanpåliggande

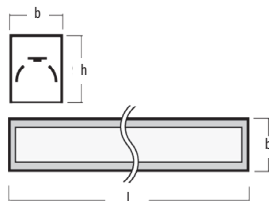

Infälld

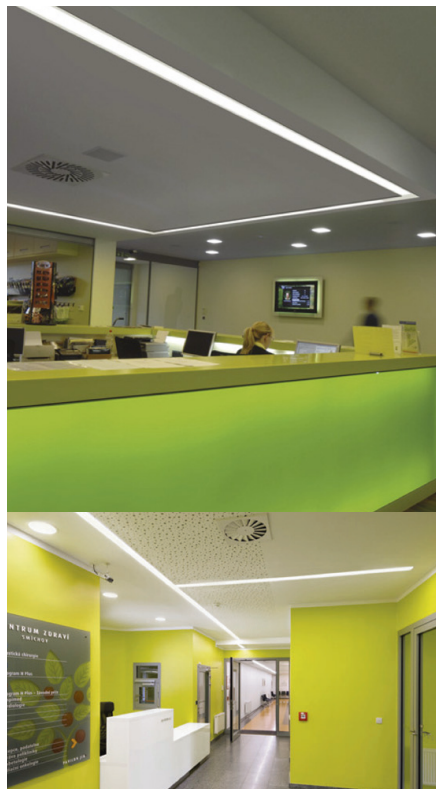

Infälld Lina kombinerad till ljusslinga.



Pendlad

Kontakta gärna oss för att skräddarsy armaturen till just ert projekt.

*Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.