


LED

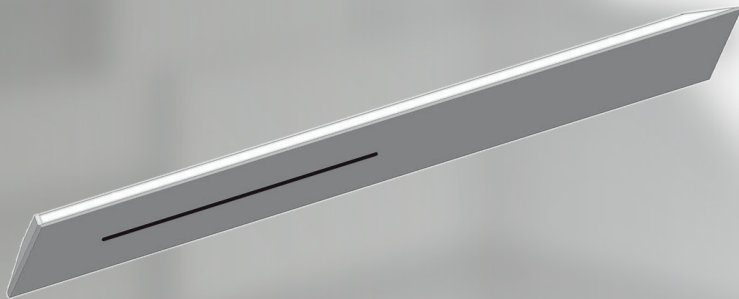

DATA

Spänning	220-240V
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP 44
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	LED 3500 Ra>80 MacAdam 3 SDCM
Nominell livslängd	L _{80B20} 50000h max Ta 25°C
Montage	Vägg

UTFÖRANDE

- Stomme: Aluminium
- Opal skiva
- Indirekt ljus

TILLVAL

- Alternativ färg: svart eller vit

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

FÄRG



INDI+


Aluminiumprofil i minimalistisk och enkel design med ett mjukt indirekt ljus. Inbyggt infästningssystem i armaturen gör det möjligt att fästa olika tillbehör.

LED-skenan kan användas separat eller sammanfogas i långa linjer eller andra former. Armaturen monteras på vägg.

Indi+ passar utmärkt som dekorationsbelysning på kontor, korridorer, hotell, hushåll etc.

DESIGN: Matúš Opálka.

HALLA

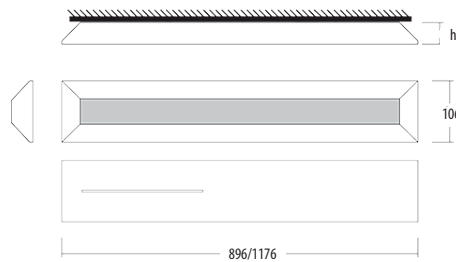

Inbyggt infästningssystem. Här med mugghållare.

Förklaring: K- Kort, L-lång

Beställn. nr	Benämning	Funktion	Färg	Bestyckning (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	Mått (mm)			Vikt (kg)
							l	b	h	
B5182	INDI+-29W-SILVER-835-VÄNSTER-K	Tänd/Släck	Silver	29	2500	3500	896	106	37	2,5
B5183	INDI+-37W-SILVER-835-VÄNSTER-L	Tänd/Släck	Silver	37	3240	3500	1176	106	37	3,6
B5184	INDI+-29W-SILVER-835-HÖGER-K	Tänd/Släck	Silver	29	2500	3500	895	106	37	2,5
B5185	INDI+-37W-SILVER-835-HÖGER-L	Tänd/Släck	Silver	37	3240	3500	1176	106	37	3,6

Tillbehör

B5186	TRÅHYLLA	Silver/trä
B5187	VÄGGFÄSTE	Galv
B5188	KROK-SILVER	Silver
B5189	HÅLLARE-SILVER & MUGG-VIT	Silver/vit