


LED

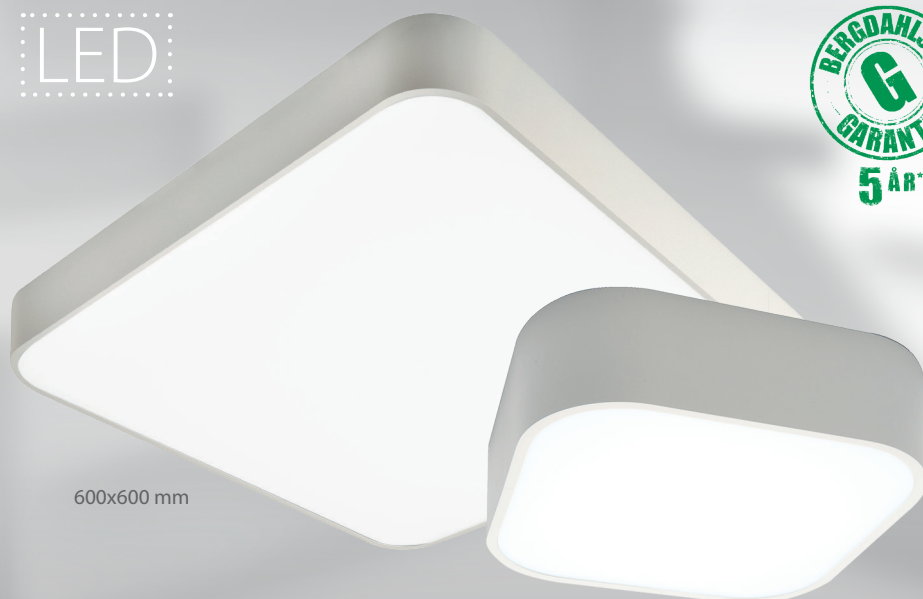

600x600 mm

250x250 mm (Ej standardmått.)

LED F IP40 Klass I CE

DATA

Spänning	230V
Frekvens	50-60Hz
Kapslingsklass	IP 40
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	LED
Montage	Dikt tak/vägg el. Pendlad

UTFÖRANDE

- Skiva: Opal PMMA (Akryl)
- Pulverlackerad aluminiumprofil


I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

TILLBEHÖR

- Tak/väggdistans 30 mm
- Wireupphäng av typen snabbupphäng.
- Kan även fås med dimbara don DALI, SWD. Offereras på begäran.
- Kan även fås med nödljusdrift, 1h eller 3h.
- Storlekar: 350x350 & 250x250 mm.

FÄRG


	Vit RAL 9003
	Svart
	Silver

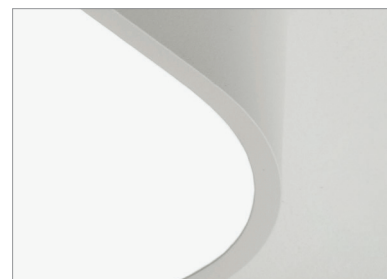

RUNDO KVADRUND kombinerar stramt och mjukt i en och samma armatur. Rent, enkelt, snyggt. Rundo Kvadrund passar bäst in i komersiella ytor, kontor och kulturella mötesplatser. Montage: Tak/vägg, via distans eller pendlad.



Halla

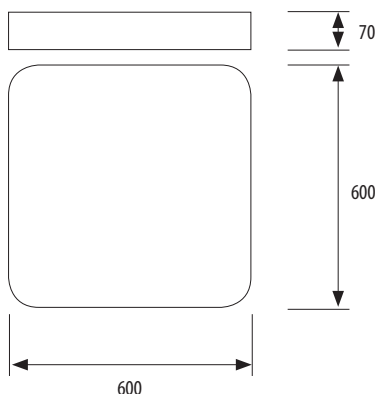

Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)/Sockel	Ljusflöde (lm)
B4527	RUNDO KVR D-LED-830-SILVER	33 LED	3690
B4528	RUNDO KVR D-LED-840-SILVER	33 LED	3810
B4529	RUNDO KVR D-LED-830-VIT	33 LED	3690
B4530	RUNDO KVR D-LED-840-VIT	33 LED	3810
B4531	RUNDO KVR D-LED-830-SVART	33 LED	3690
B4532	RUNDO KVR D-LED-840-SVART	33 LED	3810

Tillbehör	
B4191	Wireupphäng 2000 mm 4 wire, kabel 4x0,75, silver takdosa
B5340	Wireupphäng 2000 mm 4 wire, kabel 4x0,75, vit takdosa
B5341	Wireupphäng 2000 mm 4 wire, kabel 4x0,75, svart takdosa
B4510	Vägg/takdistans 30 mm 4st silver
B5345	Vägg/takdistans 30 mm 4st vit
B5346	Vägg/takdistans 30 mm 4st svart