

LED



DATA


Spänning	220-240V
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP 44/IP 20
Skyddsklass	Klass II
Ljuskälla	LED 3000/4000K Ra>80 MacAdam 3 SDCM
Nominell livslängd	L _{70B50} 50000h max Ta 25°C
Montage	Infälld

UTFÖRANDE

- Stomme: ABS
- Skiva: Opal PMMA (akryl)


I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

FÄRG



EMBLA

Väl avbländad armatur för infällt montage i undertak (600x600). Armaturens konstruktion och låga vikt gör den mycket enkel att montera. Armaturen har ett brett användningsområde och passar för kontor och allmänna utrymmen.

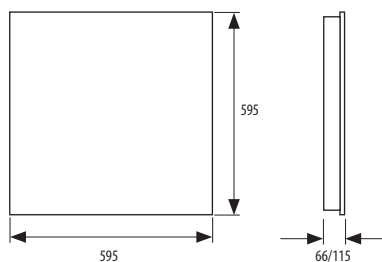

Beställn. nr	Benämning	Funktion	Färg	Bestyckning (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	Mått (mm)		Vikt (kg)
							lxb	h	
B4935	EMBLA-O-36W-830-VIT	Tänd/släck	Vit	36	3650	3000	595x595	66	2,2
B4936	EMBLA-O-36W-840-VIT	Tänd/släck	Vit	36	3950	4000	595x595	66	2,2
B5174	EMBLA-O-36W-830-VIT-DALI	DALI/Switchdim	Vit	36	3650	3000	595x595	115	2,2
B5175	EMBLA-O-36W-840-VIT-DALI	DALI/Switchdim	Vit	36	3950	4000	595x595	115	2,2
B4939	EMBLA-O-50W-830-VIT	Tänd/släck	Vit	50	4850	3000	595x595	66	2,2
B4940	EMBLA-O-50W-840-VIT	Tänd/släck	Vit	50	5300	4000	595x595	66	2,2
B5178	EMBLA-O-50W-830-VIT-DALI	DALI/Switchdim	Vit	50	4850	3000	595x595	115	2,2
B5179	EMBLA-O-50W-840-VIT-DALI	DALI/Switchdim	Vit	50	5300	4000	595x595	115	2,2