

DATA

Spänning	230 Vac
Kapslingsklass	IP 43 lampa IP 20 laddare
Skyddsklass	klass II
Godkänd	CE

FUNKTION

- Med inbyggt aggregat
- LED
- Justerbart huvud
- Blinkfunktion

MONTAGESÄTT STANDARD

- Dikt vägg

FÄRG

- Svart

HANDLAMPAN HL 350 är en prisvärd handlampa som i nöddriftsläge tänds vid strömbrott och visar vägen.

Denna smarta handlampa kan även användas för att påvisa spänningsbortfall. Exempelvis med blinkfunktion och orange ljusfilter för en maskin eller kyl.

NÖDDRIFTSFUNKTION

Ställ in handlampan så att den tänds eller blinkar vid strömbrott.

MEDFÖLJER

- Nätadapter 230Vac
- Adapter för laddning i bil 12Vdc
- Orange ljusfilter



Väggfäste/laddare ingår.



HL 350 har justerbart huvud.

E-nummer	Beställningsnr
73 000 81	Handlampa HL 350

Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans.
Teknisk beskrivning på baksidan.




HANDLAMPA

HL 350

Teknisk beskrivning

KABELINFÖRING	Sladd med stickpropp ingår
LJUSKÄLLA (ingår vid leverans)	HL 350 3W LED 120lm
NÖDDRIFTSTID	HL 350 Fast sken ca 6h Blinkande sken ca 8h
BATTERITYP	HL 350 Slutet blybatteri 6V 4Ah
VIKT	HL 350 1,75kg (exl. väggfäste/laddare)

MÅTT

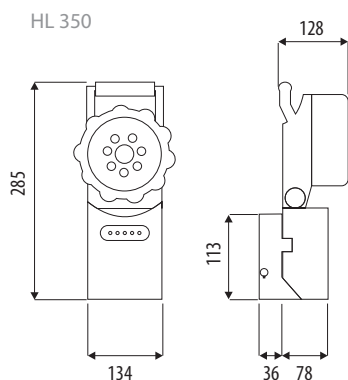

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

	Förväntad livslängd* (år)	Bergdahls AB GARANTI** (år)
Amaturstomme	>10	 5 ÅR
Elektronik	>6	

*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus (UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej.