

LED



LED F IP20 CE

DATA

Spänning 220-240V
Frekvens 50-60Hz
Kapslingsklass IP 20
Skyddsklass Klass I

Montage • Tak
• Infälld
• Pendlad

Material Aluminium

Färg • Vit
• Svart
• Silver

Ljuskällor • Direkt 15°, 25°, 36°, 60°.

Ljuskälla LED L80 B20 50000h
Max Ta 25°C
Macadam 3 SDCM
Ra>90, Ra>90


Ljustemperatur • 3000K
• 4000K

Optik • Reflektor

Funktion • On/off
• DALI
• Switchdim
• Bluetooth

Mått Ø x h, l x b x h mm
• 95 x 50
• 420 x 85 x 92
• 720 x 85 x 92
• 1020 x 85 x 92

Kontakta gärna oss för att skräddarsy armaturen till just ert projekt.

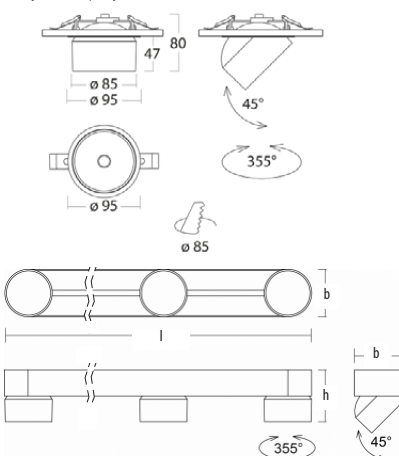

SKIFT

Designer Kryštof Nosál har skapat en armatur med oöverträffad variation. Vidare lämpar sig Skift för all slags installation. välj mellan 1, 2, 3 eller 5 ljuskällor, som kan flyttas i armaturens längdaxel, vinklas upp till 45° och roteras upp till 355°. Ljuskörläggning: 15°, 25°, 36° eller 60°.

